

FCS リレー

SE-FCS Rev.2

2011年6月11日 初版
2013年2月19日 改訂

JAN: 4580392430013

取扱説明書



■ 特徴

- ・ オムロン社製リレーやパナソニック社製コンデンサなど、主要部品にメジャーメーカーの部品を採用。
- ・ ケースの素材に超耐熱性 ABS を採用。
- ・ パワーリレーの採用により、最大 90W までの大電力を制御可能。
- ・ 車両電気系統を痛めないよう、内部コイルによる逆起電流対策済み。
- ・ 大容量コンデンサによる瞬間短絡防止保護回路内蔵。(Rev.2)



！注意：ケースに貼られた銀色のテープは防水テープです。絶対に剥がさないでください。

内容物の確認


万一不備な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。

番号	品名	数量
1	SE-FCS Rev.2 (本体)	1 ^{※1}
2	取扱説明書 (本書)	1 ^{※2}

※1 Rev.2 の場合、本体に赤丸のシールが付いています。
※2 複数の本体に対し 1 枚のみ付属する場合がございます。

配線

車両のウインカー線の+に黄線を接続 (ウインカー線を切断しない事)
車両のアース線に黒線を接続
車両のスマール線の+を切断し、片方を赤線、もう片方を緑線に接続

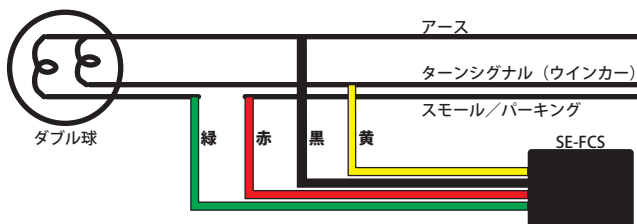

色	接続先
黄	ターンシグナル線 (ウインカー線)
黒	アース線
赤	スマール線 / パーキング線
緑	スマール線 / パーキング線

取り付け・配線前に

- ・ 取り付けは専門知識のある方が行ってください。
- ・ 取り付けには一般工具などが必要です。
- ・ ボルト、ナット、ネジの締め付けにはサイズの合った道具を利用し、まっすぐ確実に行ってください。
- ・ 作業終了後は確実に取り付け、配線されていることを確認し、車の電飾品が正しく動作することを確認してください。

仕様

本体	
電源	DC12V (10.8V~16V) ⊖アース
質量	約 36g
寸法	本体ケース部分：30 x 20 x 40 (mm)
導線	HKV 0.75SQ 長さ：200mm以上 外径：2.1mm

本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。
イラストはイメージであり、実際の物と異なる場合があります。
本書は印刷物ですので、実際の色と異なる場合があります。

製造・販売

株式会社サンエルフ

〒468-0836 愛知県名古屋市中天白区相川二丁目 8 番地

電話番号 052-899-3931
受付：9:00~17:00
(土・日・祝日を除く 平日 12:00 ~ 13:00 を除く)

ファックス 052-899-3932

※ご利用の際の通信料はお客様の負担となります。
Copyright sunelf co., LTD. 2012